

Vatten

Vatten fås från kommunens vattenledningsnät som ansluts till huset. Det sitter en avstängningsventil bakom en plåtlucka i er lägenhet. Var denna sitter beror på vilken på vilken typ av lägenhet det är. Ta reda på var just er avstängningsventil sitter ifall ni skulle behöva stänga av vattnet.

Upptäcker man en vattenläcka så ska avstängningsventilerna stängas och en reparatör bör tillkallas snarast.

Blandare

Blandarna till tvättställ och diskbänk rengörs bäst med en mjuk trasa och en tvällösning, använd hushållsättika för att avlägsna kalkfläckar. Skölj efteråt med rent vatten och polera med en torr trasa. Använd inga kalklösande eller slipande medel eftersom detta kan skada ytskiktet.


Om strålen från blandaren är ojämn kan strålsamlaren behöva rengöras, detta görs genom att lossa denna och låta den ligga i ättika över natten.

Om det droppar vatten ur kranen så kan det bero en dålig packning eller tätning. Kontrollera så att dessa är hela.

WC, tvättställ och badkar

WC, tvättställ och badkar har en glaserad yta som gör det lätt att hålla rent. Gör rent ofta så uppstår inga rengöringsproblem, använd en fuktig trasa med en mild tvällösning, torka rent efteråt med en torr trasa. Använd inga vassa rengöringsredskap som kan skada ytan så som stålull eller starka rengöringsmedel som innehåller slipmedel.

- Droppande kranar och WC stolar bör snarast repareras.
- Spola endast ner toalettpapper i toaletten.

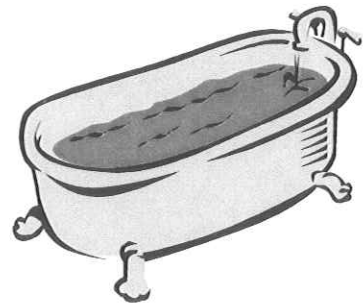

Golvbrunnar

Golvbrunnar är oftast självrengörande, men det kan bli stopp om det samlas mycket hår eller liknande i brunnen. Kontrollera detta med jämna mellanrum genom att lyfta upp silen och golvbrunnen. Plocka försiktigt isär golvbrunnen och skölj alla delar med varmvatten. Montera ihop och fyll golvbrunnen med vatten innan den sätts på plats igen.

Vattenlås och avlopp

Vattenlås och avlopp som sitter under tvättställ och diskbänk behöver rengöras med jämna mellanrum eftersom dessa snabbt blir feta och växer igen. För att undvika onödigt stopp i avloppet kastas kaffesump och annat i soporna istället för att spola ner i vasken. Ett tecken på att det behöver rengöras är när vattnet inte rinner undan. Titta i silen så att botten inte är igentäppt av smuts, är denna ren så sitter stoppet längre ner i systemet.

Underhåll

På avloppsröret under tvättställ och diskbänk sitter det ett vattenlås, detta ser ut som en krök eller kopp i plast. Denna är till för att hindra att dålig lukt tränger upp ur avloppet.

För att rengöra vattenlåset så behöver detta skruvas isär, ställ en hink under vattenlåset innan du skruvar loss det. När du plockat av vattenlåset så ta isär alla lösa delar och rengör dem noga. Rensa röret upp till tvättstället med en smal borste eller något liknande. Kontrollera att packningar och tätningar är hela. Montera sedan ihop vattenlåset igen och spola vatten i vasken, kontrollera att det inte läcker någonstans.



Vattenlås